

SS3000 工事設定ガイド

ーセットアップ編 ブリッジモードー


- ① システム管理画面（ログイン後の初期画面）のウィザードから SS3000 の初期設定を行います。

「ウィザード」をクリック



- ② 簡単設定ウィザードを開始します。


「設定を始める」をクリック

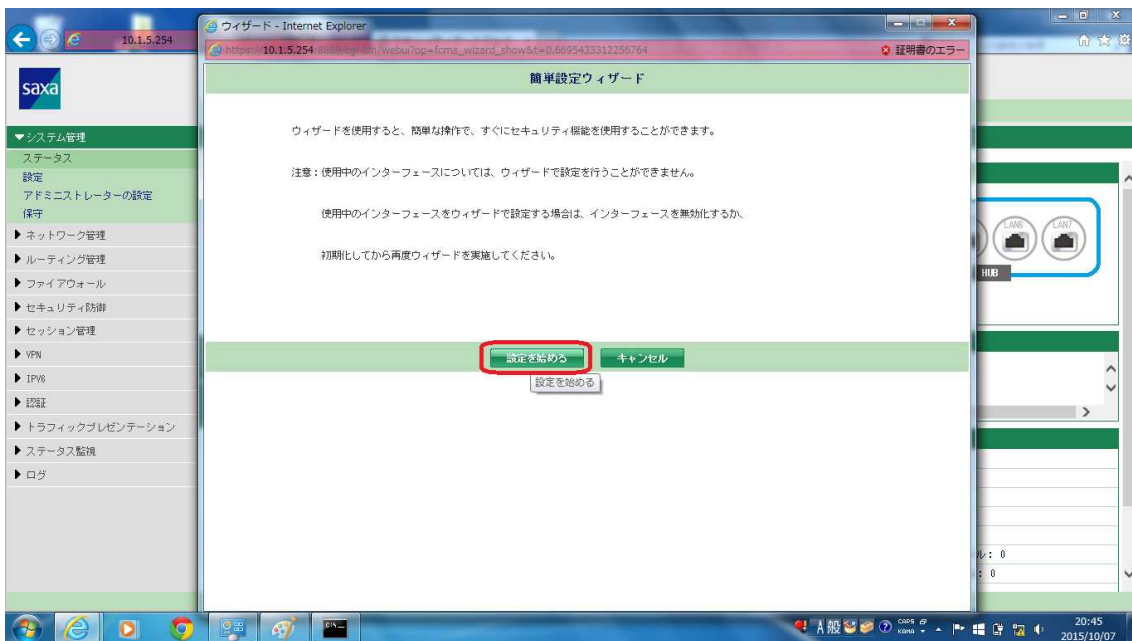


③ ブリッジモードに設定してください。

「ブリッジモードを選択」

「次へ」をクリック

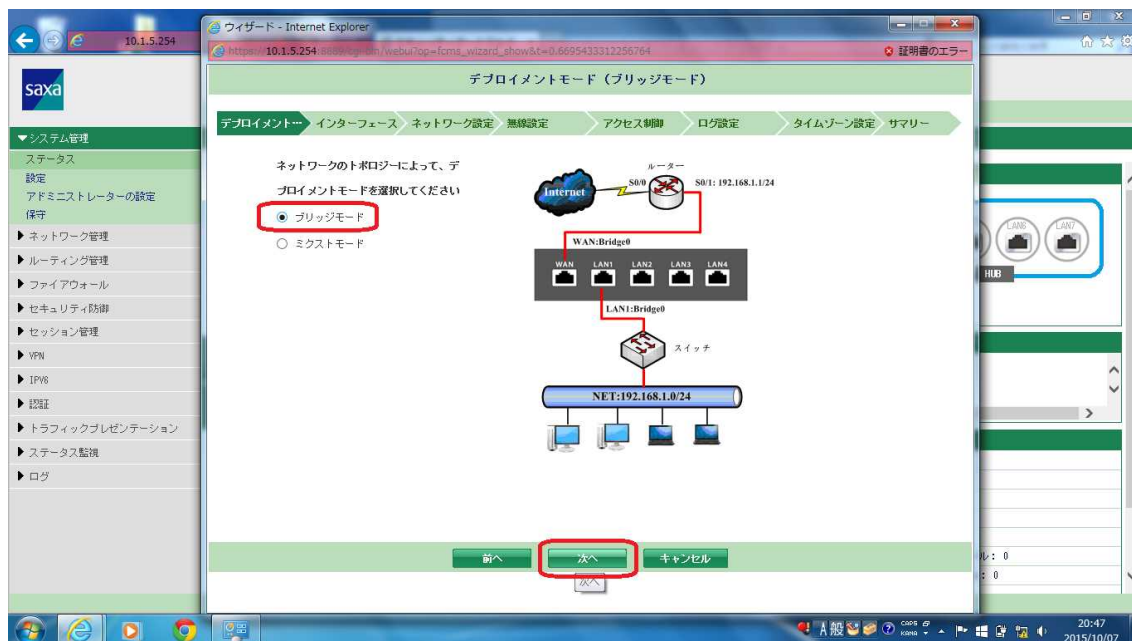

④ SS3000 の利用するインターフェースの設定を開始します。(全てを選択してください) 全てのインターフェースを選択 (初期値) LAN4はLAN4~7を示します。

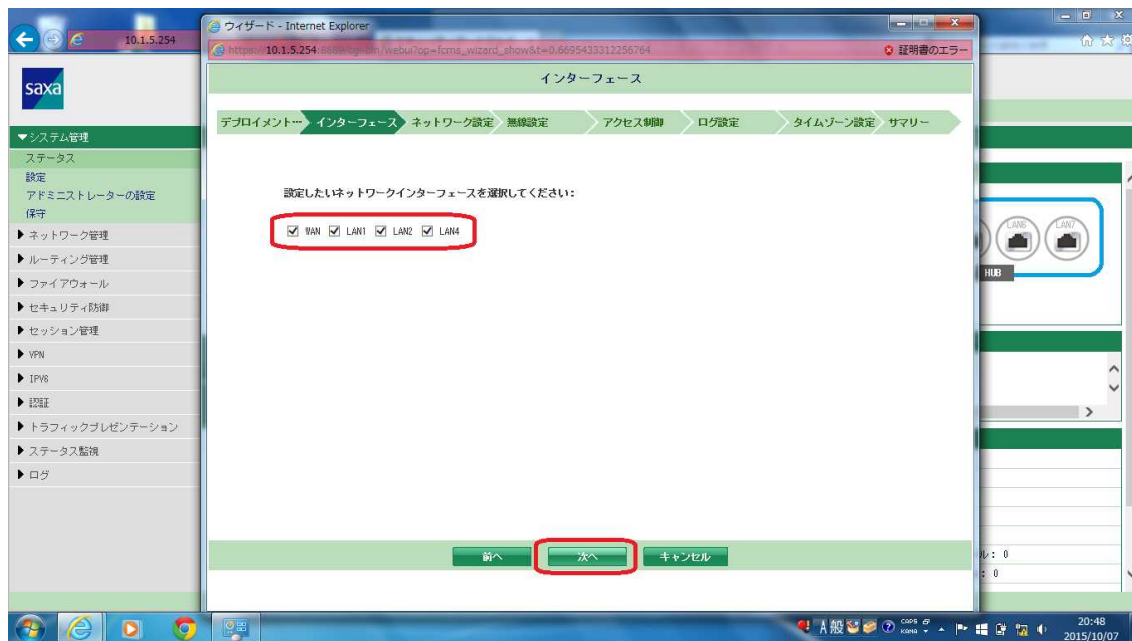


⑤ SS3000 のネットワーク環境を設定します。

SS3000 本体のネットワーク設定

「ブリッジ情報の追加」をクリック

「次へ」をクリック

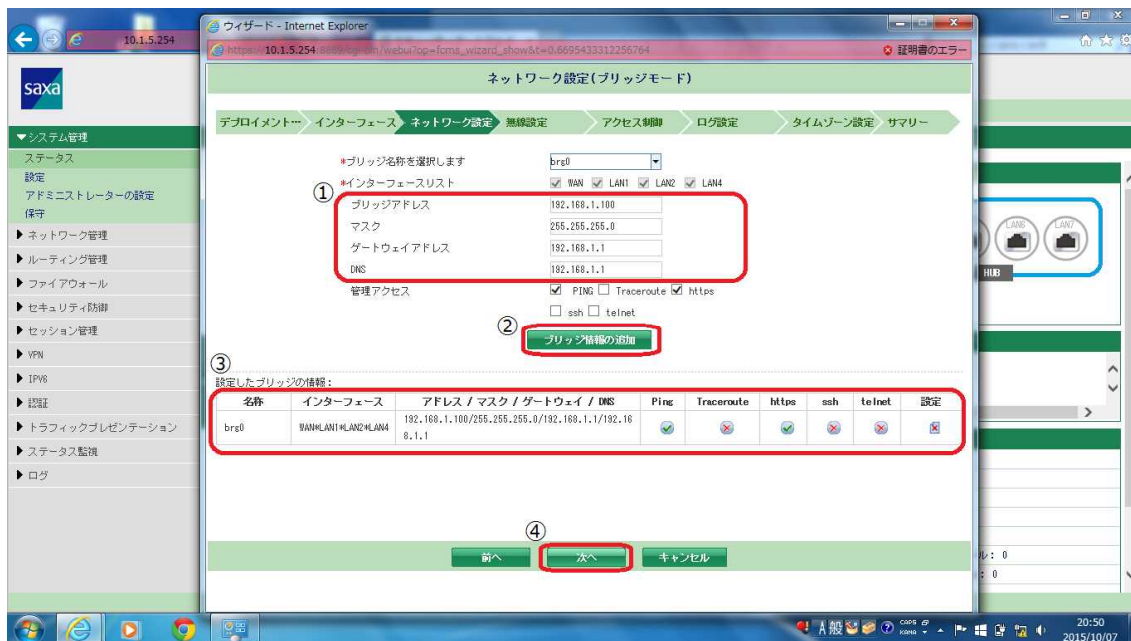


⑥ 無線 LAN 設定 (Pro のみ)


「次へ」をクリック



- ⑦ 通信に関するアクセス制限を設定します。(全てのトラフィックを通過させてください)
「全てのトラフィック通過を許可します」(初期値) 選択
「次へ」をクリック

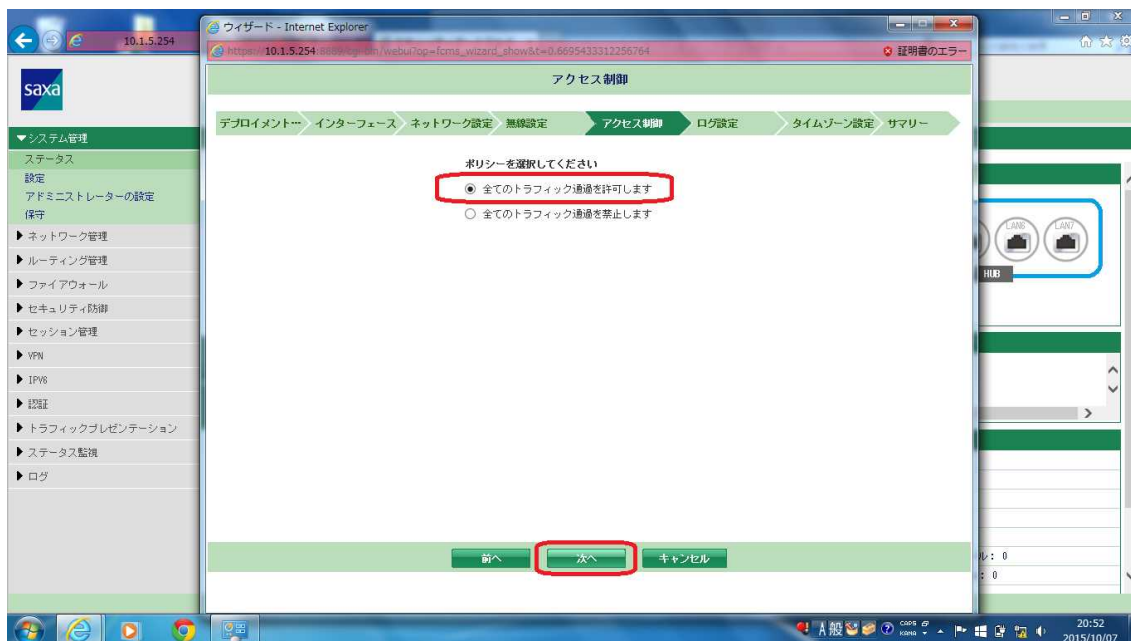


- ⑧ システムログを設定します。
Syslog サーバを設定してください
「次へ」をクリック

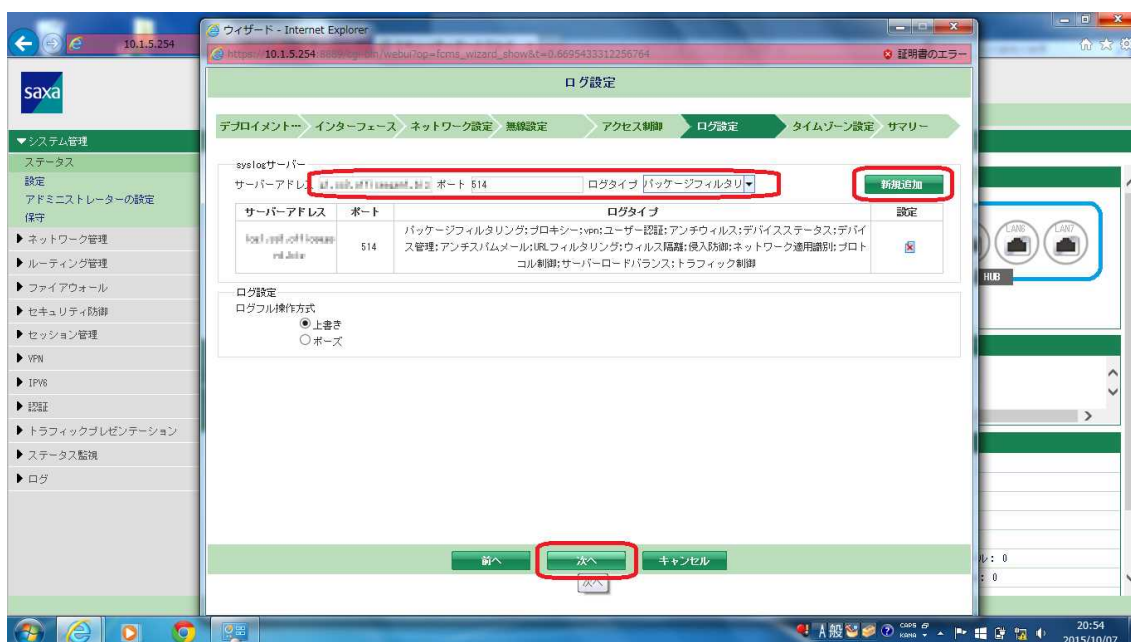

⑨ タイムゾーンを設定します

タイムゾーンを変更する場合、設定してください（初期値で問題なし）

「次へ」をクリック

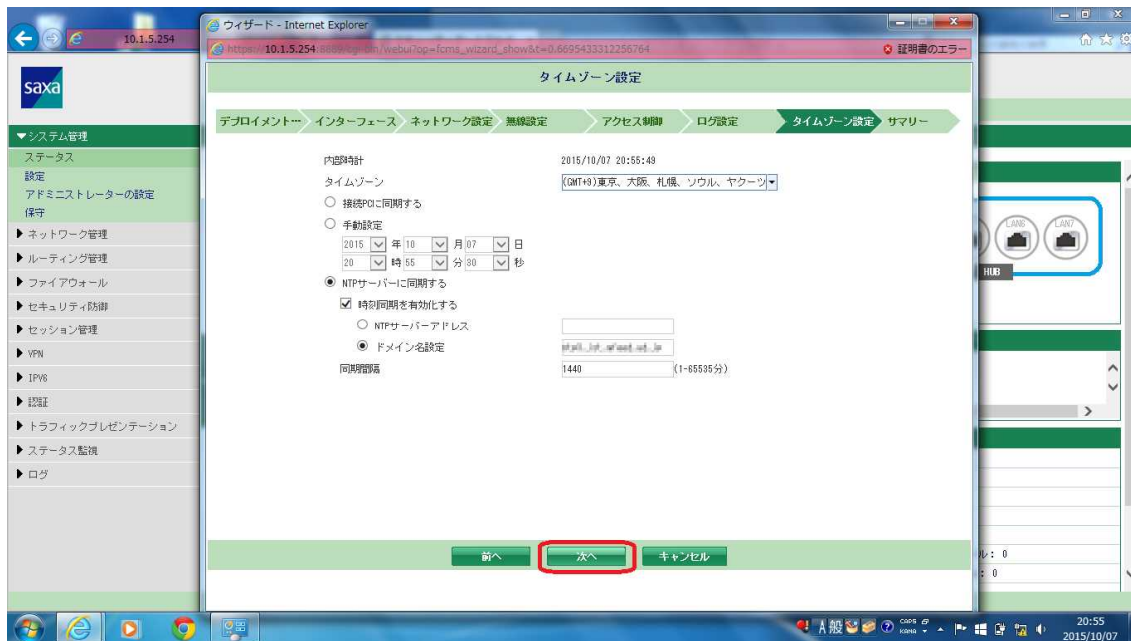

⑩ 設定内容が確認できます（不備がある場合、前に戻って変更してください）

「適用」をクリック

